


RELAZIONE TECNICA- DESCRITTIVA

OGGETTO: RIFACIMENTO PIAZZALE COMUNALE GUAINA E PAVIMENTAZIONE.

L'amministrazione comunale intende sostituire la guaina che si trova sopra la soletta del magazzino comunale che presenta diverse infiltrazioni. La parte superiore della soletta porta all'ingresso della sede comunale ed è pavimentata in autobloccanti di colore grigio.

Visto che si rende necessario la sostituzione della guaina a protezione del magazzino comunale si prevede anche si sostituire la pavimentazione con la posa di nuova pavimentazione in cubetti di serizzo.

Il progetto prevede anche la sostituzione della pavimentazione del percorso che dalla sede comunale porta all'edificio comunale con la sede delle Poste, della Biblioteca ect., in modo da collegare il centro storico di Vignone in cui è previsto la sostituzione dell'asfalto con cubetti di serizzo è renderlo un percorso uniforme.

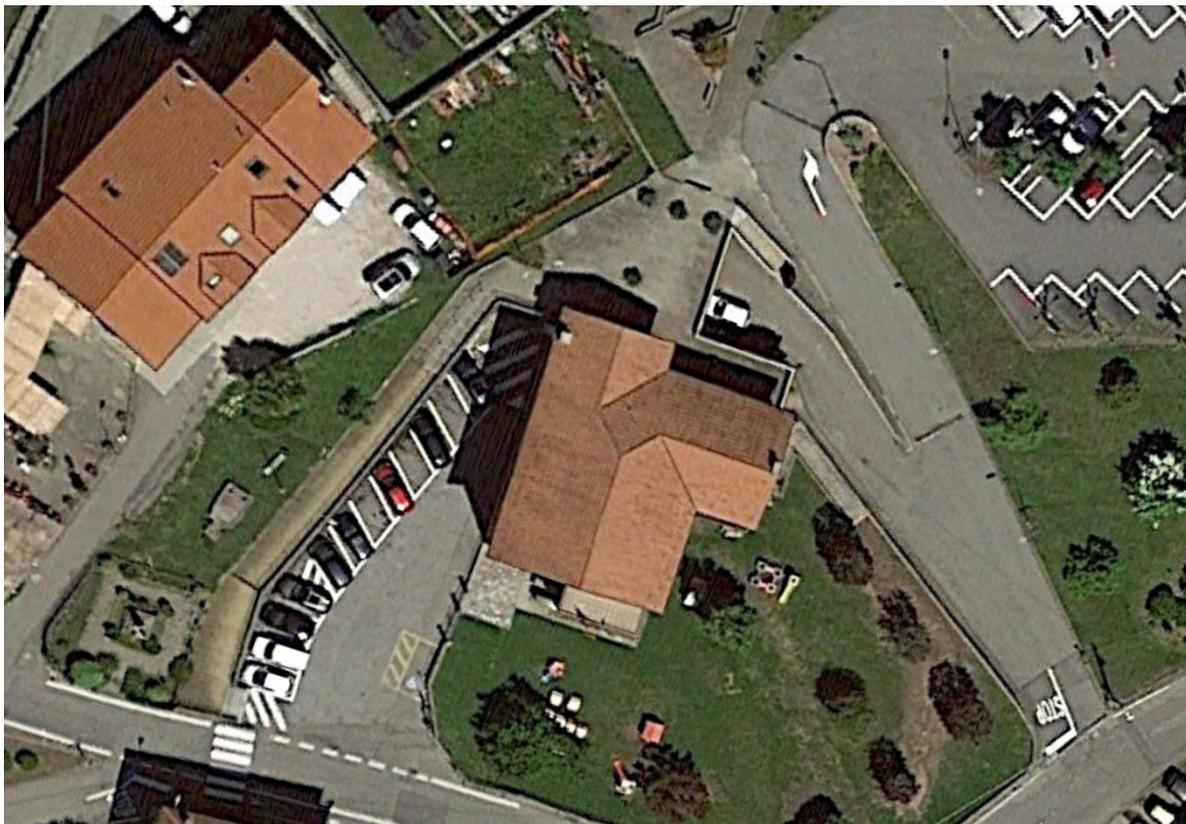

L'intera superficie di progetto di pavimentazione è di circa mq 300, mentre la superficie della guaina da sostituire è di circa mq 180,00.

Descrizione delle fasi di lavorazione:

- 1- Rimozione della pavimentazione esistente in autobloccanti.
- 2- Rimozione e posa di nuova guaina
- 3- Posa pavimentazione in cubetti di serizzo, , a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm. da 9 a 11, a facce ruvide.

Il tutto per una spesa di € 53.000,00 come indicato nel seguente quadro economico:

Lavori rifacimento guaina e pavimentazione	€	33.449,43		
Oneri per la Sicurezza	€	983,42		
Totale lavori			€	34.432,85
I.V.A. 22%	€	7,575,23		
Spese tecniche per attività di progettazione di direzione lavori, contabilità e collaudo	€	5.500,00		
Spese tecniche per la predisposizione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione	€	2.500,00		
Totale spese tecniche		8.000,00	€	
I.V.A. + CNGP	€	2.050,40		
Imprevisti ed arrotondamenti	€	941,52		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.567,15	€	18.567,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€	53.000,00

Vignone lì 04 dicembre 2018

Il tecnico
Celoria Geom. Massimo