



# COMUNE DI VIGNONE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



## PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### EDIFICI E AREE PUBBLICHE

Arch. Oreste Garatti



CODICE SCHEDA: <b>A01</b>	<b>PALAZZO MUNICIPALE</b>	
	Indirizzo: Piazzale Pertini, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo Luglio 2024
Descrizione: Il palazzo municipale si trova in Piazzale Pertini 1 ed ha in prossimità il parcheggio (P03) con posto dedicato per disabili.		
<b>1 Accesso</b>		
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si	
	No	
La pavimentazione dell'accesso è antisdrucciolevole? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si	
	No	
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si	
	No	
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si	
	No	
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si	
	No	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1 e )	Si	
	No	
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si	
	No	
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si	
	No	
<b>Adeguamenti necessari</b>		
Verifica altezza della maniglia antipanico ed eventuale adeguamento. Valutare la necessità del percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236) in fase di intervento.		
<b>Note</b>		
E' presente una breve rampa di collegamento fra il piano esterno e l'interno dell'edificio, la rampa è con regolare pendenza < 8% - Probabilmente per la lunghezza della rampa non è necessario il corrimano (da verificare in sede di intervento)		
<b>Documentazione fotografica</b>		



## 2. Interno edificio

### 2.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra minimo: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio accostamento laterale wc di almeno i 100 cm
- Spazio accostamento davanti al lavabo di almeno i 100 cm 80 cm,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali: h= 80 cm; diam= 3-4 cm
- Campanello d'emergenza h= 40-80 cm
- Rubinetteria a leva

(DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)

Si

No

#### Adeguamenti necessari:

- Posizionamento targhetta
- Sostituzione porte con luce netta 80 cm e apertura verso l'esterno
- Adeguamento wc alla normativa
- Adeguamento lavandino alla normativa
- Dotazione corrimano orizzontali e verticali
- Campanello d'emergenza
- Adeguamento rubinetteria

#### Note


Il servizio igienico esistente deve essere adeguato alla normativa (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6).

#### Documentazione fotografica



<b>2.2 Collegamenti verticali</b>	
<b>Note:</b>	
Non sono presenti collegamenti verticali all'interno della struttura in quanto su unico livello.	
<b>2.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni</b>	
La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi ? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento della cartellonistica</li> <li>• Adeguamento accesso al balcone</li> <li>• Adattamento sportello al pubblico</li> <li>• Adeguamento larghezza porte</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Lo sportello al pubblico dell'ufficio anagrafe risulta inaccessibile per utenti in sedia a rotelle	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

CODICE SCHEDA: <b>A02</b>	<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	
	Indirizzo: Piazza Dante, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo Luglio 2024
<b>Descrizione:</b> la scuola dell'infanzia è posta al piano sottostante il municipio, nello stesso edificio		
<b>1 Accesso dal parcheggio</b>		
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si	No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si	No
La luce netta del cancello d'ingresso è almeno 80 cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si	No
<b>Adeguamenti necessari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminazione del dislivello fra la strada e l'interno dell'area (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)</li> <li>• La maniglia deve essere accessibile come da normativa (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)</li> <li>• Il campanello deve essere accessibile come da normativa (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)</li> <li>• Valutare la realizzazione del percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>		
<b>Note</b>		
<p>Il cancello è dotato di serratura elettrica comandato dall'interno della struttura</p> <p>È presente un accesso (uscita d'emergenza) secondario nella parte laterale dell'edificio senza barriere architettoniche</p>		
<b>Documentazione fotografica</b>		

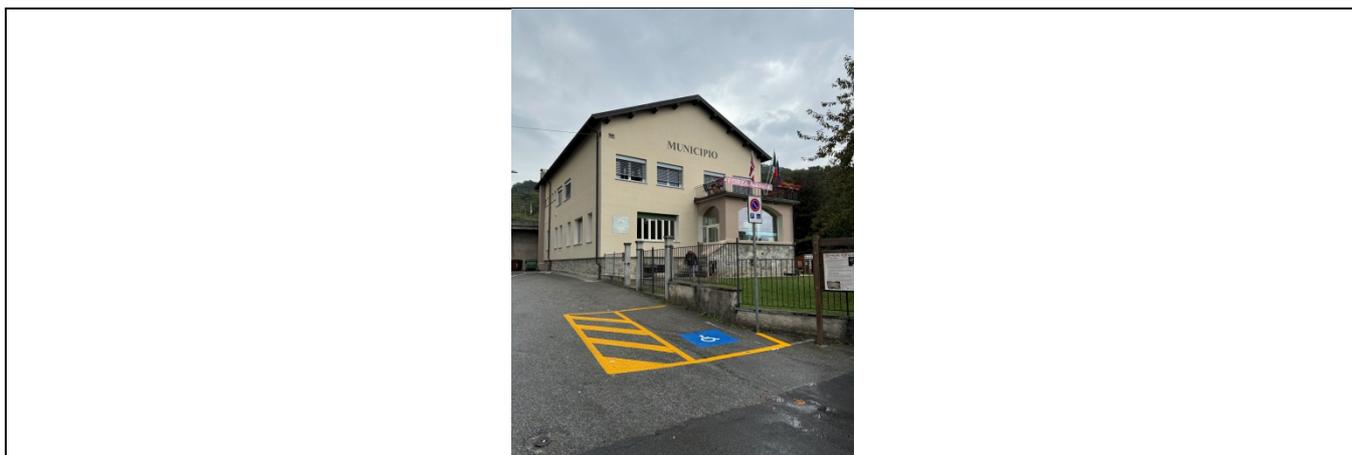

<b>2 Accesso alla struttura</b>	
<b>2.1 Accesso esterno</b>	
La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
È idonea la qualità della pavimentazione del percorso d'accesso? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di una rampa o di un servoscala per accedere al piano di ingresso alla scuola (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)</li> <li>Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	

- L'accesso alla struttura avviene con una scala di larghezza pari a m 2 che collega la parte di percorso esterno con la scuola

**Documentazione fotografica**



<b>2.2 Collegamenti verticali</b>	
<i>Scale</i>	
Le scale di accesso hanno larghezza minima di m 1,20? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
I gradini hanno un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima 30 cm)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il profilo del gradino ha un disegno continuo a spigoli arrotondati? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
E' presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino per l'indicazione di fine della rampa? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1.00 m. ed è inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
In corrispondenza delle interruzioni il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il corrimano è posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
• Posizionamento segnale a pavimento per la scala (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni</b>	
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rampa interna per il superamento del dislivello (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Il dislivello è presente fra il disimpegno dell'ingresso e la sala comune della scuola	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

<b>4. Parco esterno</b>	
<b>4.1 Accessi e percorsi</b>	
E' idonea la qualità della pavimentazione del percorso d'accesso al parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione e l'area giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No

E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
La qualità della pavimentazione dei percorsi interni è idonea? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di idoneo percorso (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Non è presente pavimentazione di accesso ai giochi nel giardino	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	
<b>4.2 Giochi</b>	
I giochi presenti nel giardino sono inclusivi? (DPR 503/96 art. 9 e L. 104/92 art. 23)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione dei giochi con attrezzature inclusive</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

CODICE SCHEDA: <b>A03</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA “Maria Pia e Franco Menotti”</b>	
	Indirizzo: Via Venezia, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo Luglio 2024
Descrizione: la scuola primaria è attualmente oggetto di ristrutturazione per la realizzazione di una nuova mensa		
<b>1 Accesso alla struttura</b>		
<b>1.1 Acceso alla scuola dalla via comunale</b>		
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si	No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si	No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si	No
<b>Adeguamenti necessari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento altezza maniglia ingresso</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>		
<b>Note</b>		
Manutenzione pavimentazione rampa di accesso		
<b>Documentazione fotografica</b>		
		

<b>1.2 Accesso alla struttura</b>	
<i>Scale</i>	
Le scale di accesso hanno larghezza minima di m 1,20? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
I gradini hanno un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima 30 cm)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il profilo del gradino ha un disegno continuo a spigoli arrotondati? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
E' presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino per l'indicazione di fine della rampa? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1.00 m. ed è inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
In corrispondenza delle interruzioni il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il corrimano è posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la necessità di corrimano o ringhiera per scala di due gradini</li> </ul>	
<b>Note</b>	
È presente il campanello e il citofono per l'accesso alla struttura	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

<b>3. Interno edificio</b>	
<b>3.1 Servizi igienici</b>	
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa: - Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta - Spazio di manovra minimo: 150x150 cm	Si

- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole - Spazio accostamento laterale wc di almeno i 100 cm - Spazio accostamento davanti al lavabo di almeno i 100 cm 80 cm, - wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50 - Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali: h= 80 cm; diam= 3-4 cm - Campanello d'emergenza h= 40-80 cm - Rubinetteria a leva (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)	No
<b>Adeguamenti necessari:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionamento targhette</li> <li>• Rubinetteria a leva</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Attualmente adibito a magazzino Manca wc disabili al piano terra utilizzabile per la palestra e per la nuova mensa	
<b>Documentazione fotografica</b>	
<b>3.2 Collegamenti verticali</b>	
<i>Scale</i>	
Le scale di accesso hanno larghezza minima di m 1,20? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
I gradini hanno un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima 30 cm)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il profilo del gradino ha un disegno continuo a spigoli arrotondati? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
È presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino per l'indicazione di fine della rampa? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1.00 m. ed è inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
In corrispondenza delle interruzioni il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il corrimano è posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
<i>Servo scala</i>	
La libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura è inferiore a mt. 2 (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.13)	Si
	No


Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Vigone (VB)

Le dimensioni della pedana sono adeguate all'uso pubblico (70x75 cm e la portata non inferiore a 150 kg)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.13)	Si
	No
I comandi presenti sia sul servoscala che al piano sono previsti per salita-discesa e chiamata-rimando e posti ad un'altezza compresa tra cm. 70 e cm 110? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.13)	Si
	No
I comandi sono del tipo "uomo presente"? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.13)	Si
	No
È presente l'interruttore a chiave estraibile? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.13)	Si
	No
Il percorso del servo scala è libero da ostacoli visivi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.13)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionamento segnale a pavimento</li> <li>• Prevedere formazione sull'uso del servo scala al personale della scuola</li> <li>• Valutare l'adeguamento degli spazi di manovra per accesso alla nuova mensa</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Verifiche di controllo al servo scala per garantire corretto funzionamento	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	
<b>3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni</b>	
La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	

- Invertire l'apertura della porta del primo piano perché copre la pulsantiera di chiamata del servo scala
- Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236

**Note**

**Documentazione fotografica**

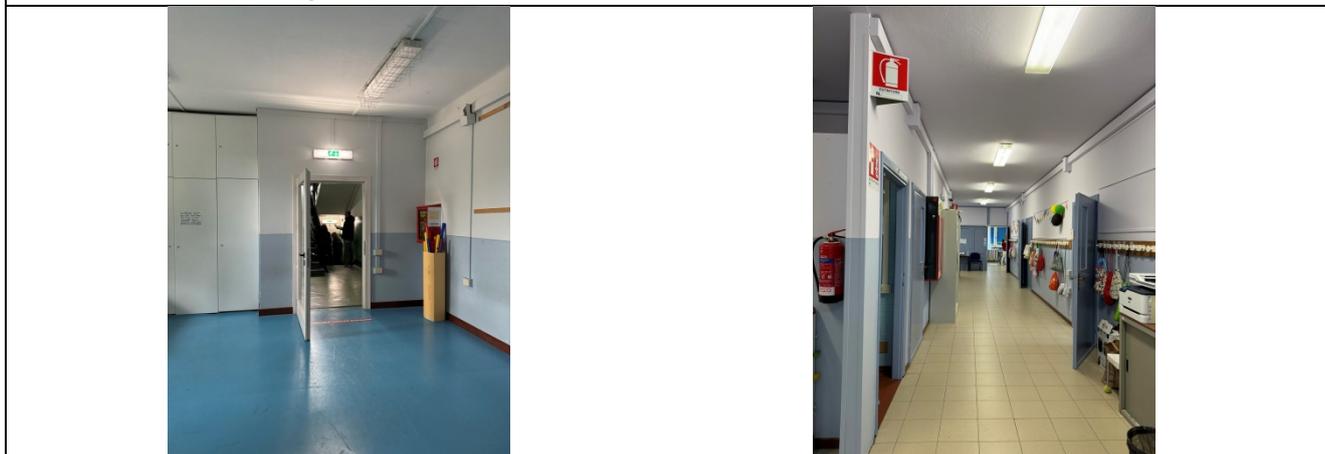

**4. Parco esterno**

**4.1 Accessi e percorsi**

E' idonea la qualità della pavimentazione del percorso d'accesso al parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
La qualità della pavimentazione dei percorsi interni è idonea? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No

**Adeguamenti necessari**

**Note**

L'esterno della scuola è oggetto di intervento di manutenzione per la costruzione della nuova mensa

**Documentazione fotografica**

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Vigone (VB)



**4.2 Giochi**

I giochi presenti nel giardino sono inclusivi? (DPR 503/96 art. 9 e L. 104/92 art. 23)

Si

No

**Adeguamenti necessari**

**Note**

Documentazione fotografica

CODICE SCHEDA: <b>A04</b>	<b>SALA POLIVALENTE loc. Pianezza</b>	
	Indirizzo: Via Alberti, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo Luglio 2024
Descrizione: locale adibito a sala multiuso con cucina e annesso parco		
<b>1 Accesso dal parcheggio</b>		
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si	
	No	
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si	
	No	
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si	
	No	
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si	
	No	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si	
	No	
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si	
	No	
<b>Adeguamenti necessari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>		
<b>Note</b>		
<b>Documentazione fotografica</b>		
		

<b>2 Accesso alla struttura</b>	
La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si
	No
È presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

<b>3. Interno edificio</b>	
<b>3.1 Servizi igienici (2 servizi al piano)</b>	
Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa: - Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta - Spazio di manovra minimo: 150x150 cm	Si

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Vigone (VB)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole</li> <li>- Spazio accostamento laterale wc di almeno i 100 cm</li> <li>- Spazio accostamento davanti al lavabo di almeno i 100 cm 80 cm,</li> <li>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50</li> <li>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali: h= 80 cm; diam= 3-4 cm</li> <li>- Campanello d'emergenza h= 40-80 cm</li> <li>- Rubinetteria a leva</li> </ul> <p>(DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)</p>	No
--	----

**Adeguamenti necessari:**

**Note**

**Documentazione fotografica**



**3.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni**

La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi ? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si
	No

**Adeguamenti necessari**


**Note**

Unica sala polivalente

**Documentazione fotografica**



<b>4. Parco esterno</b>	
<b>4.1 Accessi e percorsi parco giochi</b>	
E' idonea la qualità della pavimentazione del percorso d'accesso al parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione di accesso e il parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
La qualità della pavimentazione dei percorsi interni al parco è idonea? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di percorsi interni al parco giochi.</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	

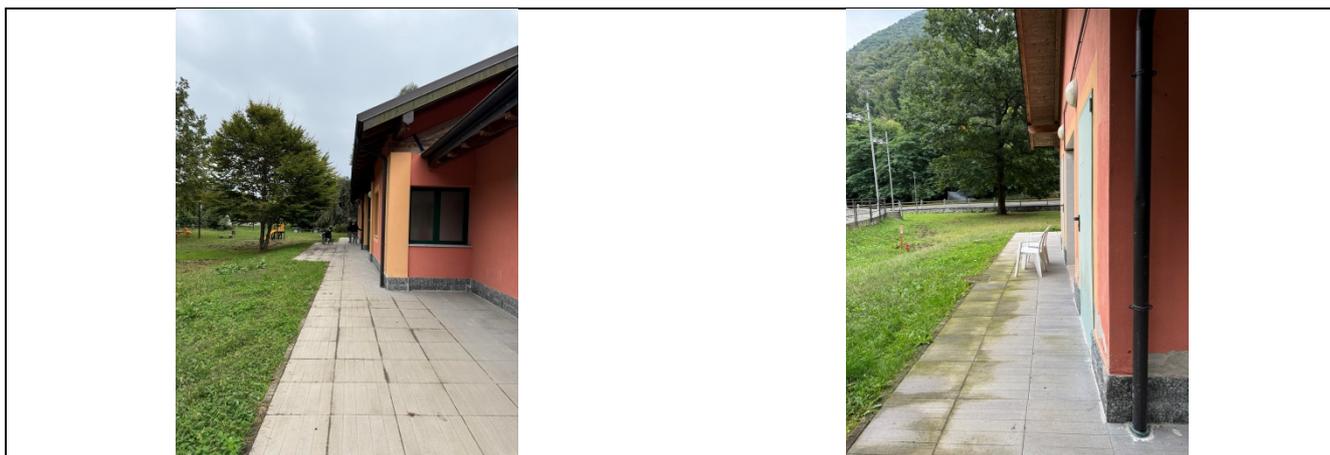

<b>4.2 Accessi e percorsi anfiteatro</b>	
E' idonea la qualità della pavimentazione del percorso d'accesso al parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione di accesso e il parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
La qualità della pavimentazione dei percorsi interni al parco è idonea? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di percorsi di collegamento fra la struttura e l'anfiteatro.</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	



**4.3 Giochi**

I giochi presenti nel giardino sono inclusivi? (DPR 503/96 art. 9 e L. 104/92 art. 23)

Si

No

**Adeguamenti necessari**


- Fornitura giochi inclusivi

**Note**

Documentazione fotografica

CODICE SCHEDA: <b>A05</b>	<b>EDIFICIO IN VIA FRANCIOLI</b>	
	Indirizzo: Via Francioli, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo Luglio 2024
<p>Descrizione: L'edificio comprende gli spazi dedicati all'ufficio postale, all'ambulatorio medico al dispensario farmaceutico e alla biblioteca comunale. Per quanto riguarda ambulatorio medico e ufficio postale non sono presenti collegamenti verticali in quanto direttamente al piano rampa. Per quanto riguarda biblioteca e dispensario farmaceutico sono presenti collegamenti verticali da adeguare alla normativa.</p>		
<b>1.1 Accesso area esterna</b>		
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si	
	No	
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si	
	No	
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si	
	No	
È presente corrimano/parapetto ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si	
	No	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si	
	No	
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si	
	No	
<b>Adeguamenti necessari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>		
<b>Note</b>		
L'accesso è unico per l'intero edificio		
<b>Documentazione fotografica</b>		
		

<b>1.2 Collegamenti verticali</b>	
<i>Scale</i>	
Le scale di accesso hanno larghezza minima di m 1,20? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
I gradini hanno un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima 30 cm)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il profilo del gradino ha un disegno continuo a spigoli arrotondati? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
E' presente un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino per l'indicazione di fine della rampa? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di 1.00 m. ed è inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
In corrispondenza delle interruzioni il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
Il corrimano è posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
<i>Servo scala</i>	
Non è presente	
<i>Ascensore</i>	
Non è presente	
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione servo scala o ascensore per l'accesso alla biblioteca comunale</li> <li>• Realizzazione percorso e di rampa per l'accesso al dispensario farmaceutico</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Nel caso di realizzazione di rampa di accesso al dispensario si dovrà prevedere una nuova localizzazione per il carrello della protezione civile. La rampa di accesso verrà realizzata dall'ingresso di via Umberto I	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	
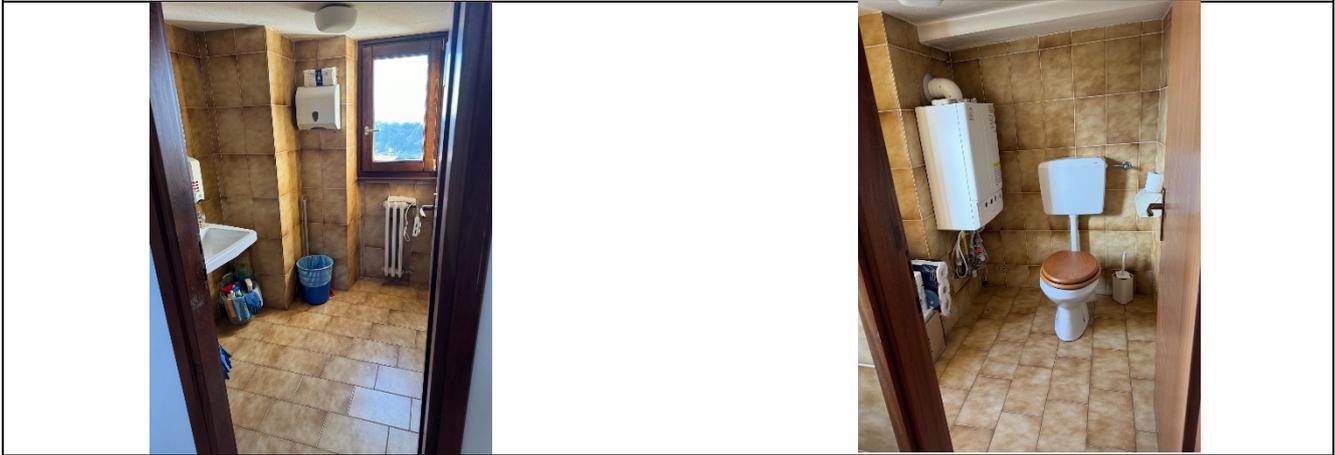
<b>1.3 Interno edificio</b>	
<b>1.3.1 Servizi igienici</b>	
<p>Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta</li> <li>- Spazio di manovra minimo: 150x150 cm</li> <li>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole</li> <li>- Spazio accostamento laterale wc di almeno i 100 cm</li> <li>- Spazio accostamento davanti al lavabo di almeno i 100 cm 80 cm,</li> <li>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50</li> <li>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali: h= 80 cm; diam= 3-4 cm</li> <li>- Campanello d'emergenza h= 40-80 cm</li> <li>- Rubinetteria a leva</li> </ul> <p>(DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)</p>	<p>Si</p> <p>No</p>
<b>Adeguamenti necessari:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifacimento bagno esistente per adeguarlo alla normativa (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Il servizio igienico dell'edificio è funzionale al dispensario medico e alla biblioteca	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	
<b>2 Ufficio postale</b>	
<b>2.1 Accesso all'ufficio postale</b>	
La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	<p>Si</p> <p>No</p>
È presente un distlivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	<p>Si</p> <p>No</p>
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	<p>Si</p> <p>No</p>
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	<p>Si</p> <p>No</p>
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1 )	<p>Si</p> <p>No</p>
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	<p>Si</p> <p>No</p>

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Vigone (VB)

Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguare altezza della maniglia</li> <li>• Adeguare altezza citofono</li> <li>• Realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
E' in corso da parte di Poste Italiane di un progetto di rifacimento completo dell'ufficio	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	


<b>2.2.1 Collegamenti orizzontali e spazi comuni ufficio postale</b>	
La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
La zona antistante e retrostante la porta secondaria è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi ? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
Adeguare lo sportello pubblico per consentirne l'uso da parte delle persone con sedia a rotelle	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Vigone (VB)



<b>3. Ambulatorio medico</b>	
<b>3.1 Accesso ambulatorio medico</b>	
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguare altezza maniglia ingresso</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	



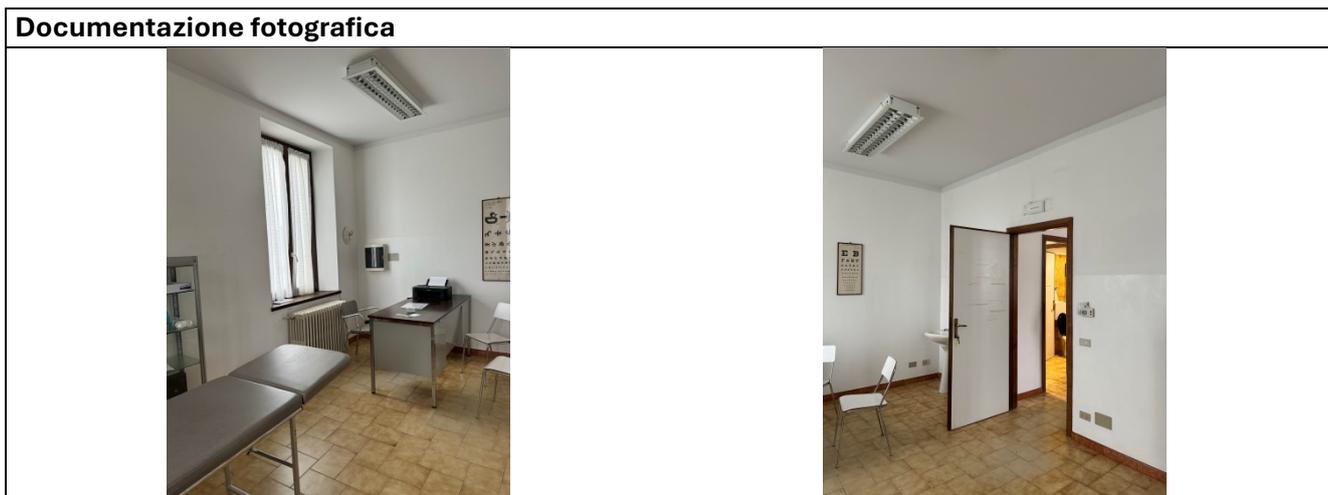

<b>4. Biblioteca</b>	
<b>4.1 Accesso biblioteca</b>	
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguare altezza maniglia ingresso</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	



<b>4.2 Interno edificio biblioteca</b>	
<b>4.2.1 Servizi igienici</b>	
<b>Adeguamenti necessari:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione bagno disabili (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Il bagno posto al piano sottostante la biblioteca non è raggiungibile occorre realizzare un nuovo bagno al piano per rendere idoneo lo spazio pubblico	
<b>Documentazione fotografica</b>	
<b>4.2.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni</b>	
La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi ? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si
	No

<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento delle dimensioni delle porte interne (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)</li> <li>• Adeguamento cartellonistica</li> <li>• Adeguamento dell'arredamento per consentire il passaggio disabili</li> </ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

<b>5. Dispensario farmaceutico</b>	
<b>5.1 Accesso dispensario</b>	
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
È presente corrimano ad h=0.90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguare altezza maniglia ingresso</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Da valutare un nuovo accesso con rampa da via Umberto I (vedi collegamenti verticali)	



<b>5.2 Interno edificio dispensario</b>	
<b>5.2.1 Servizi igienici</b>	
<b>Adeguamenti necessari:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare la realizzazione bagno disabili (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Il bagno posto al piano sottostante la biblioteca non è raggiungibile occorre verificare la necessità di realizzare un nuovo bagno al piano per rendere idoneo lo spazio pubblico	
<b>Documentazione fotografica</b>	
<b>5.2.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni</b>	
La larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,00 m per consentire il passaggio agevole sedia su ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Sono presenti allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per una superficie pari a 1,5 x 1,5 m e ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi)? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.9)	Si
	No
Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si
	No
Le porte hanno luce netta minima di 75 cm e gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati rispetto ai minimi ? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?	Si

No

**Adeguamenti necessari**

- Adeguamento delle dimensioni delle porte interne (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)
- Adeguamento cartellonistica

**Note**

**Documentazione fotografica**



CODICE SCHEDA: <b>A06</b>	<b>COMPLESSO MONUMENTALE DI S.MARTINO</b>	
	Indirizzo: Via Donati, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo Luglio 2024
<b>Descrizione:</b> il complesso monumentale si compone di un'area cimitero vincolata come bene monumentale ed una parte di cimitero di più recente realizzazione		
<b>1 Accesso alla struttura monumentale dall'esterno</b>		
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si	
	No	
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si	
	No	
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si	
	No	
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si	
	No	
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si	
	No	
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si	
	No	
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si	
	No	
<b>Adeguamenti necessari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione rampe di accesso al piano del cimitero</li> <li>• Realizzazione corrimano su scale esistenti</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>		
<b>Note</b>		
Occorre verificare le ipotesi progettuali alla normativa in funzione dei vincoli presenti sul complesso		
<b>Documentazione fotografica</b>		
		

<b>2 Accesso all'ampliamento del cimitero dall'esterno</b>	
La zona antistante e retrostante l'accesso è in piano e ha una profondità minima di 1,50 m per consentire la movimentazione e la rotazione di una sedia a ruote? (DM 236/89 art. 8 p. 8.0.2 e 8.1.2)	Si
	No
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
È presente corrimano ad h=0.90m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.10)	Si
	No
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 80 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza minima di 40 cm dal pavimento? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
L'altezza della maniglia è compresa fra 85 cm e 90cm? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.1)	Si
	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 1,10 e i 1,30 cm d'altezza da terra? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.5)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguare il cancello di acceso con automazione anche sull'anta di sinistra per garantire un comodo accesso alla rampa disabili</li> <li>• Valutare la realizzazione di un percorso tattile (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Occorre verificare le ipotesi progettuali alla normativa in funzione dei vincoli presenti sul complesso	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare la possibilità di realizzare rampa disabili per il raggiungimento dei campi di inumazione</li> <li>• Valutare la possibilità di realizzare percorsi idonei per disabili con idonea pavimentazione</li> </ul>
<b>Note</b>
Occorre verificare le ipotesi progettuali alla normativa in funzione dei vincoli presenti sul complesso
<b>Documentazione fotografica</b>


<b>4. Interno area ampliamento cimitero</b>	
<b>4.1 Servizi igienici</b>	
<p>Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta</li> <li>- Spazio di manovra minimo: 150x150 cm</li> <li>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole</li> <li>- Spazio accostamento laterale wc di almeno i 100 cm</li> <li>- Spazio accostamento davanti al lavabo di almeno i 100 cm 80 cm,</li> <li>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50</li> <li>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali: h= 80 cm; diam= 3-4 cm</li> <li>- Campanello d'emergenza h= 40-80 cm</li> <li>- Rubinetteria a leva</li> </ul> <p>(DM 236/89 art. 8 p. 8.1.6)</p>	<p>Si</p>
	No
<b>Adeguamenti necessari:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare la possibilità di modificare il bagno esistente per renderlo idoneo alla normativa</li> </ul>	
<b>Note</b>	
E' presente un servizio igienico non a norma	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

<b>4.2 Accessi e percorsi</b>	
E' idonea la qualità della pavimentazione dei percorsi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
È presente un dislivello fra le pavimentazioni del cimitero e i loculi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si
	No
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si
	No
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si
	No
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutare la possibilità di realizzare rampa disabili per il raggiungimento dei loculi</li> <li>• Valutare la possibilità di realizzare percorsi idonei per disabili con idonea pavimentazione</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Occorre verificare le ipotesi progettuali alla normativa in funzione dei vincoli presenti sul complesso	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	

<b>CODICE SCHEDA:</b>  <b>A07</b>	<b>PARCO GIOCHI DI S. MARTINO</b>	
	Indirizzo: Via Donati, 1 - 28819 Vignone (VB)	Data rilievo settembre 2024
<b>Descrizione:</b> Parco giochi posto in prossimità dell'area monumentale di S. Martino		

<b>1. Parco giochi</b>	
<b>4.1 Accessi e percorsi</b>	
E' idonea la qualità della pavimentazione del percorso d'accesso al parco giochi? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	Si <span style="background-color: red; color: black;">No</span>
È presente un dislivello fra la pavimentazione interna e quella esterna? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.2)	Si <span style="background-color: red; color: black;">No</span>
Se presente, la pendenza della rampa è inferiore all'8% e la larghezza di almeno 0,90 m? (DM 236/89 art. 8 p. 8.1.11)	Si <span style="background-color: red; color: black;">No</span>
Il percorso d'accesso è libero da ostacoli? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	<span style="background-color: green; color: black;">Si</span> No
E' presente un percorso tattile? (art. 1.2. comma c) del DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 2.a comma c) del DM 14 giugno 1989 n. 236)	Si <span style="background-color: red; color: black;">No</span>
La larghezza del percorso minima è di m 1,50? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.1)	<span style="background-color: green; color: black;">Si</span> No
La qualità della pavimentazione dei percorsi interni è idonea? (DM 236/89 art. 8 p. 8.2.2)	Si <span style="background-color: red; color: black;">No</span>
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione di percorsi con idonea pavimentazione</li> </ul>	
<b>Note</b>	
Non sono presenti percorsi all'interno del parco	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	
<b>1.2 Giochi</b>	

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche  
Comune di Vigone (VB)

I giochi presenti nel giardino sono inclusivi? (DPR 503/96 art. 9 e L. 104/92 art. 23)	Si
	No
<b>Adeguamenti necessari</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione dei giochi (mancano le cinghie nelle altalene)</li></ul>	
<b>Note</b>	
<b>Documentazione fotografica</b>	
	